


ŠS -14
M1:10

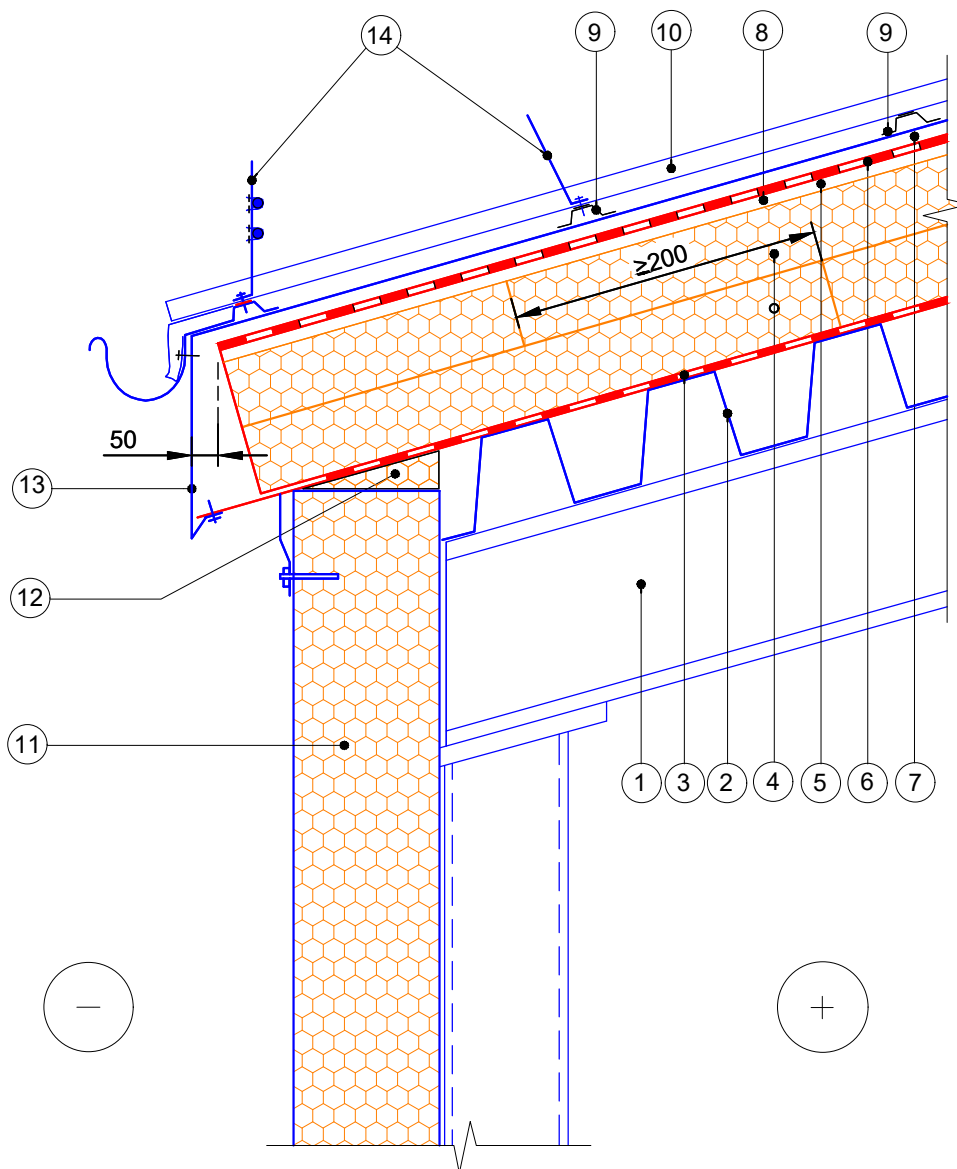

- 1 - plieninė sija;
- 2 - profiliuotas plieninis paklotas;
- 3 - armuota garo izoliacija*;
- 4 - polistireninis putplastis ETNA EPS 80;
- 5 - apatinis vėdinamas oro tarpas;
- 6 - antikondensacinė plėvelė*;
- 7 - viršutinis vėdinamas oro tarpas;
- 8 - cinkuoto plieno išilginiai grebėstai;
- 9 - cinkuoto plieno grebėstai su tarpine viršuje;
- 10 - dažyta cinkuoto plieno stogo danga;
- 11 - daugiasluksnė sieninė plokštė;
- 12 - polistireninio putplasčio ETNA EPS 80 intarpas su montavimo putomis;
- 13 - perforuotas cinkuoto plieno antdėklas;
- 14 - sniegą sulaukanti užtvara.

* Garo izoliacijos ir antikondensacinės plėvelių juostos turi būti patikimai suklijuotos.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo šiltinimas virš plieninio pakloto prie karnizo

ETNA