ŠS -15
M1:10

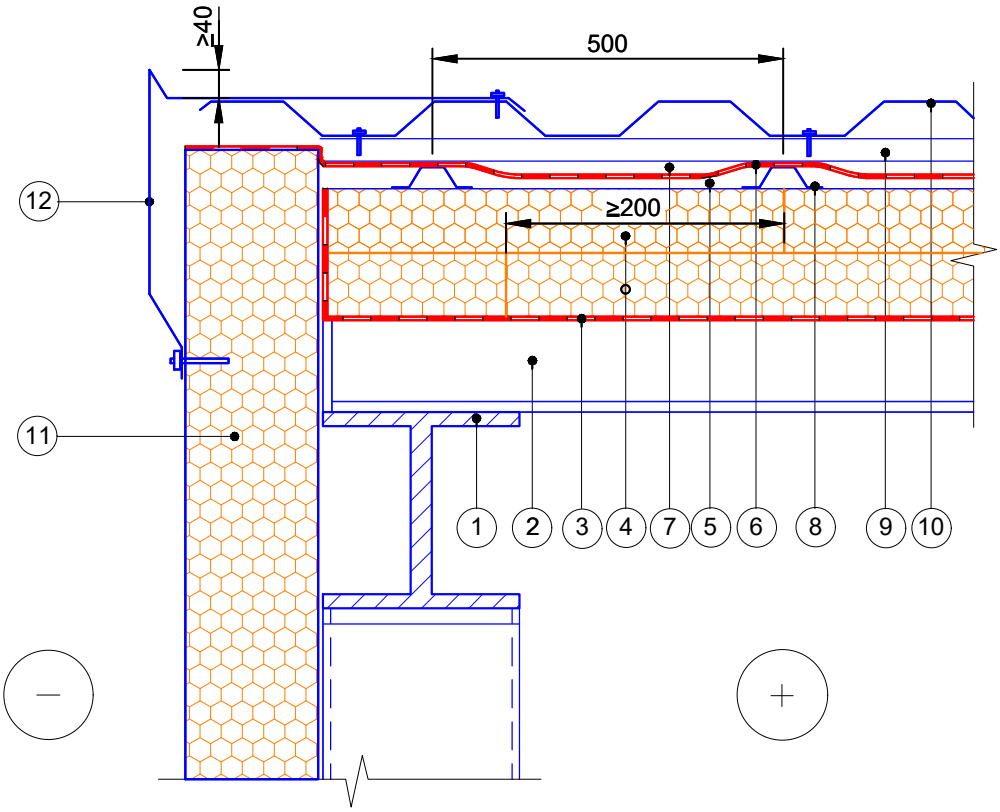

1 - plieninė sija;
2 - profiliuotas plieninis paklotas;
3 - armuota garo izoliacija*;
4 - polistireninis putplastis ETNA EPS 80;
5 - apatinis vėdinamas oro tarpas;
6 - antikondensacinė plėvelė*;
7 - viršutinis vėdinamas oro tarpas;
8 - cinkuoto plieno išilginiai grebėstai;
9 - cinkuoto plieno grebėstai su tarpine viršuje;
10 - dažyta cinkuoto plieno stogo danga;
11 - išorinė siena;
12 - cinkuoto plieno antdėklas.

* Garo izoliacijos ir antikondensacinės plėvelės juostos turi būti patikimai suklijuotos.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo šiltinimas virš plieninio pakloto prie frontono

ETNA